

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Beige - non coloré / Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 42 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



Pour qualité
&
sécurité

The logo for SMI, consisting of the letters "smi" in a stylized, lowercase, blue font with a white outline.

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction initiale élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible, absorption de masse rapide
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
- Action capillaire réduite

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous superficiels seuls


spécialement Chirurgie plastique
Obstétrique (épisiotomie)
Gynécologie
Urologie (circoncision)
Chirurgie ophtalmologique (conjonctives)
Chirurgie pédiatrique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Ligature


Lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 7 jours est requis


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).



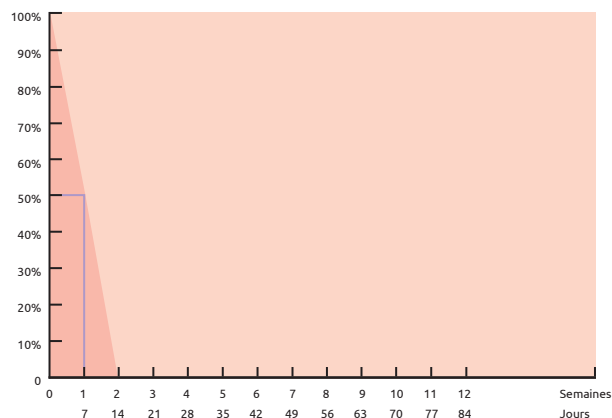









RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION









 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
	3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
	3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
	4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
	5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015

























 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070113
	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
HR 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
HR 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
HR 36 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
HR 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
HR 48 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
	5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148





1/2 circle







 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	14070213




Round bodied taper point 	Metric	USP	Length	Order number			
5/8 circle 	FR 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150317

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	14071512	
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101512	
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151512	
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	14071512P	
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	14101512P	
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151512P	
DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516	
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151516	
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201516	
3/8 circle 	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516VB	
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519	
DS 19 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301519	
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151519P	
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	14201519P	
DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519VB	
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519VB	
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151524	
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201524	
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301524	
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	14301524P	

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14201526	
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301526	
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351526	
	DS 30 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351530	
		DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301536
				3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351536

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i> 14151417		
			2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201417		
	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301436		
			3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351436		
			HS 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14401440
					5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14501440

Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14202160

Reverse cutting		Episio Set			Order number
Round bodied taper cutting point					
3/8 circle 	DS 26 mm HRT 40 mm		1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm		<i>undyed</i> S-1430-1435
			1/2 circle 		



Round bodied taper cutting point

Metric







USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 17 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200517
HRT 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200526
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300526
HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350536
HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400536
		3	2/0	90 cm	<i>undyed</i>	14300540
HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400540
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548
HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400548
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350548



Round bodied taper cutting point

Metric



USP

Length

Order number

3/8 circle



DRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200416
DRT 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200419